


SEMIRREMOLQUE CARGA TODO CUELLO DESMONTABLE PALOTE

SR CT PD 04 70 - IT 333 / 4 Ejes. 3.0 MT de ancho, 70 Ton.



Desarrollado para transporte de carga indivisible.

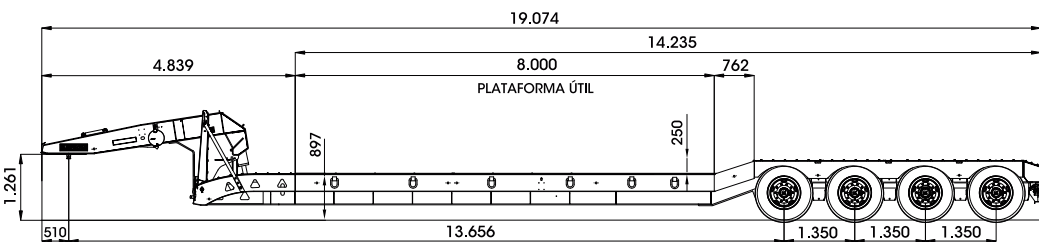


Descripciones Principales	Dimensiones
Largo total	19,074 mm
Ancho total	3,000 mm
Altura plataforma	750 / 1.130 mm
Largo de la plataforma útil	8,000 mm
Largo de la plataforma total	14,500 mm
Vano libre del suelo	328 mm
Distancia entre el 1° y 2° eje	1,370 mm
Distancias entre el 2°, 3° y 4° eje	1,350 mm
Distancia de la frontal al perno rey	510 mm
Altura de la mesa del P. R. al suelo	1,300 mm
Capacidad de carga técnica	70,000 kg
Tara	17,250 kg



*Imágenes referenciales.

SEMIRREMOLQUE CARGA TODO CUELLO DESMONTABLE PALOTE

SR CT PD 04 70 - IT 333 / 4 Ejes. 3.0 MT de ancho, 70 Ton.

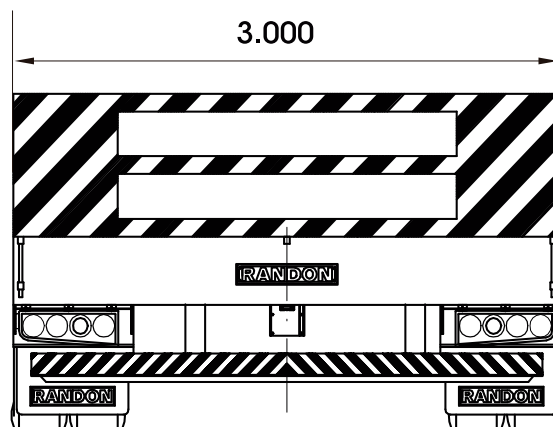

• Acople Perno Rey

12  24

• Bivolt



• Configuración



• Suspensión Mecánica



• Freno de aire

Plataforma de Carga: Modelo rebajado. Perfiles laterales en U con anillos para sujetar la carga. Piso en madera de 50mm de espesor en la parte central de la plataforma.

Chasis: Cuello desmontable. Largueros de perfil I con travesaños de interconexión.

Ejes: Eje masa disco marca Randon, con tambores de freno Outboard, con 13t de capacidad cada uno.

Suspensión: Marca Suspensys 4 ejes balan-

cines, paquetes de resorte, brazos tensores, sin levante neumático. 17 llantas 8:22x22,5".

Sistema eléctrico: Led Bivolt, luces de dirección, posición, frenos y retroceso, toma eléctrica 7 de vías.

Acople: Para tracto camión 6x4 con capacidad de 35 toneladas sobre la quinta rueda con perno rey embreadado de 3.5 pulgadas marca Jost.

Sistema neumático: 2 líneas, servicio y emergencia, tubería de nylon con válvula rele y alivio.

Frenos: De aire, serie Q-plus Master, zapata 16.1/2x8", pulmones de freno 30" spring brake y regulador de freno manual. Con balatas de freno sin asbesto.

Accesorios: Caja herramientas, porta llanta para un neumático, llave de rueda, placa trasera de advertencia y hubodómetro.



*Imágenes referenciales.