


## SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA TREMAC SOLIDEZ, TECNOLOGÍA Y CONFIABILIDAD



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b>  Cuello Desmontable<br/>Doble cilindro<br/>Hidráulico Heavy Duty<br/>Regulación de altura</p> <p><b>2</b>  Acople rápido Wiggins<br/>Línea Neumática</p> <p><b>3</b>  Rampa Acceso</p> <p><b>4</b>  Caja de<br/>Herramientas<br/>incorporada</p> | <p><b>5</b>  Focos Led<br/>Bivoltaje</p> <p><b>6</b>  Portarepuestos</p> <p><b>7</b>  Balata de freno 8''</p> <p><b>8</b>  Rodamientos<br/>Gemelos Cónicos</p> | <p><b>9</b>  Ganchos de amarre<br/>y Aletas Articuladas</p> <p><b>10</b>  King Pin Apernado</p> <p><b>11</b>  Teleras Laminadas</p> <p><b>12</b>  Suspensión mecánica<br/>Heavy Duty Trabajo</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*¡Un TREMAC de diferencia!*

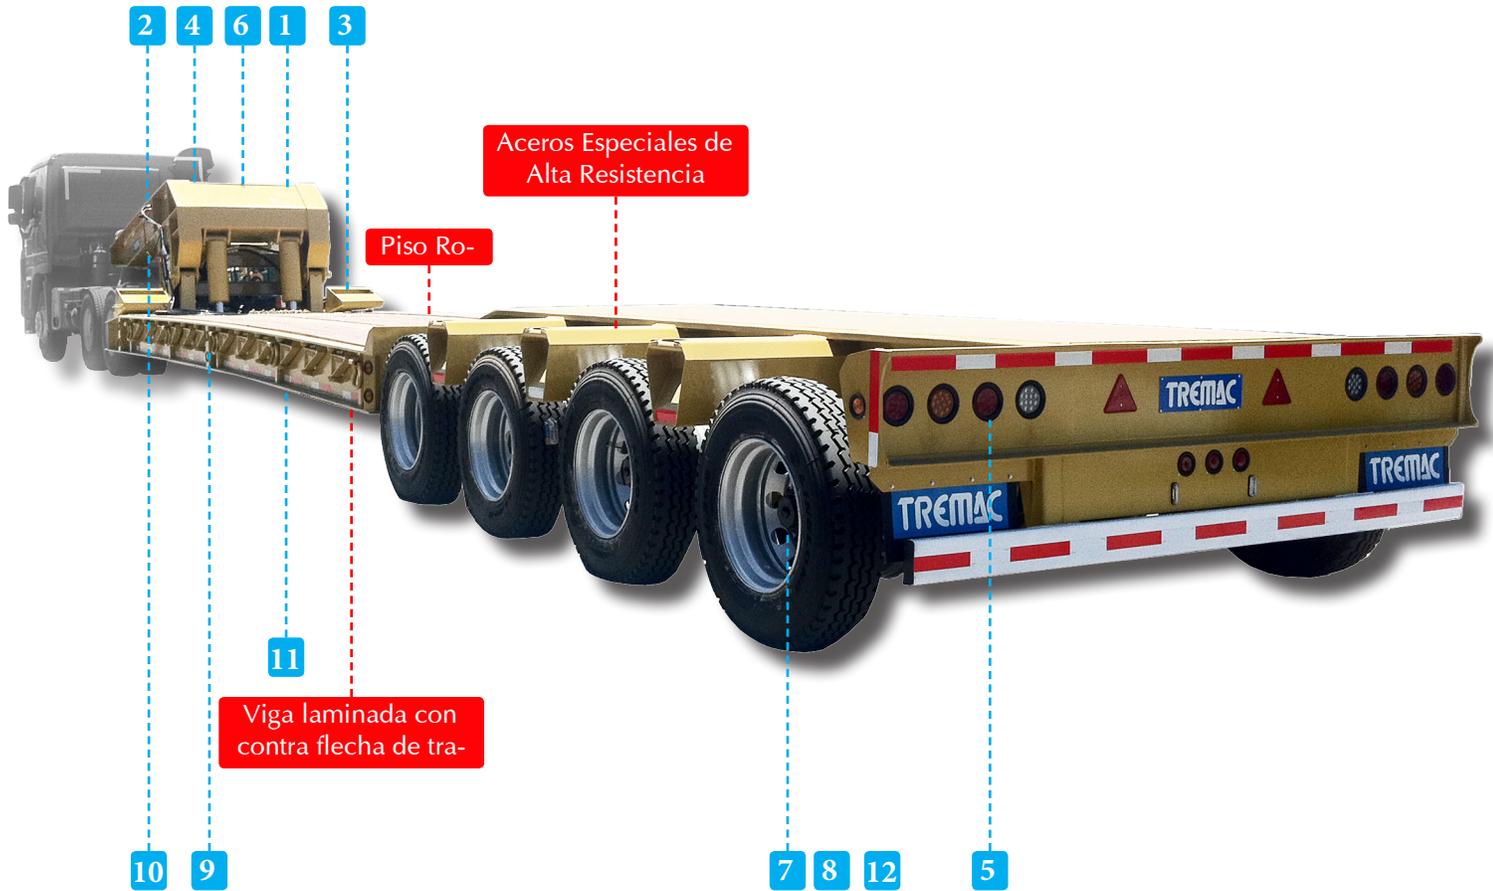

# SEMI-REMOLQUE CAMA RECTA TREMAC

## SRTC - CD - 80 - 4 - R

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

Capacidad	80 Toneladas
Número de ejes	4 ejes cortos
Camión	6 x 4
Aplicación	Transporte de maquinarias

### ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de telera.
Teleras	Vigas doble "T" laminadas. Perfiles laminados estructuran la plataforma, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Piso	Conformado por tablonces de roble.
King Pin	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia de 2".

### SISTEMA DE RODADO

Suspensión	Cuadruple de resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado para trabajo Heavy Duty. Mano central con balancín y gomas conicas. Paquete de resorte reforzado Heavy Duty.
Eje	Padron Tremac de 5" de diámetro. Capacidad 30.000 lbs.(13,6). Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Lantas	De disco 8,25" x 22,5".

### SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Kit de mangueras y fittings de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------

### SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Circuito Neumático de Frenos HALDEX. Balatas de 8". Pulmones Maxi-Brake. Válvula de seguridad para bloqueo y desbloqueo equipo desenganchado.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PINTURA

Limpieza	Granallado Comercial.
Anticorrosivo	Expóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.


### ACCESORIOS ADICIONALES

Ganchos de amarre.  
Guardafangos institucionales tremac.  
Portarepuesto.  
Caja de herramientas.  
Aletas para sobre medida en el ancho, llegando a 3.800mm.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Kit hidráulico en tracto camión.  
Motor bencinero a combustión marca Honda de 13 HP.  
Central electrohidráulica.  
Motor diesel a combustión marca HATZ de 15 HP.  
Suspensión Neumática.

### DIMENSIONES

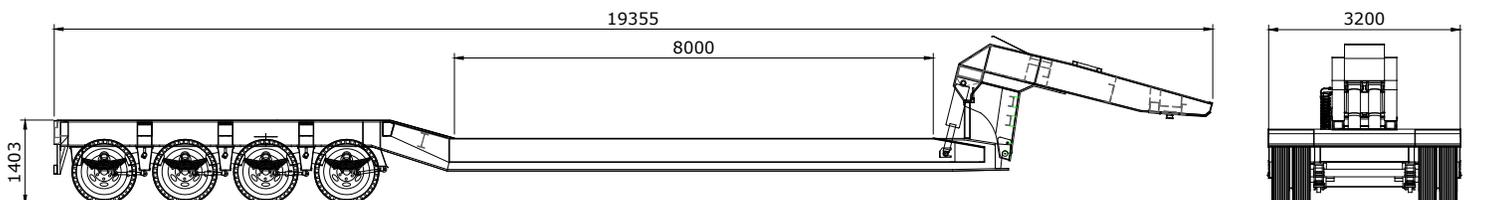

Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

*¡UN TREMAC de diferencia!*

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago  
www.tremac.cl - Fono Central: 591 70 00 División Repuestos: 591 70 25 Fax: 591 70 01

